



TOTAL CONNECT BOX

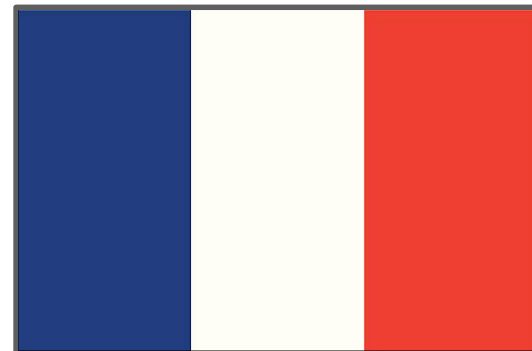

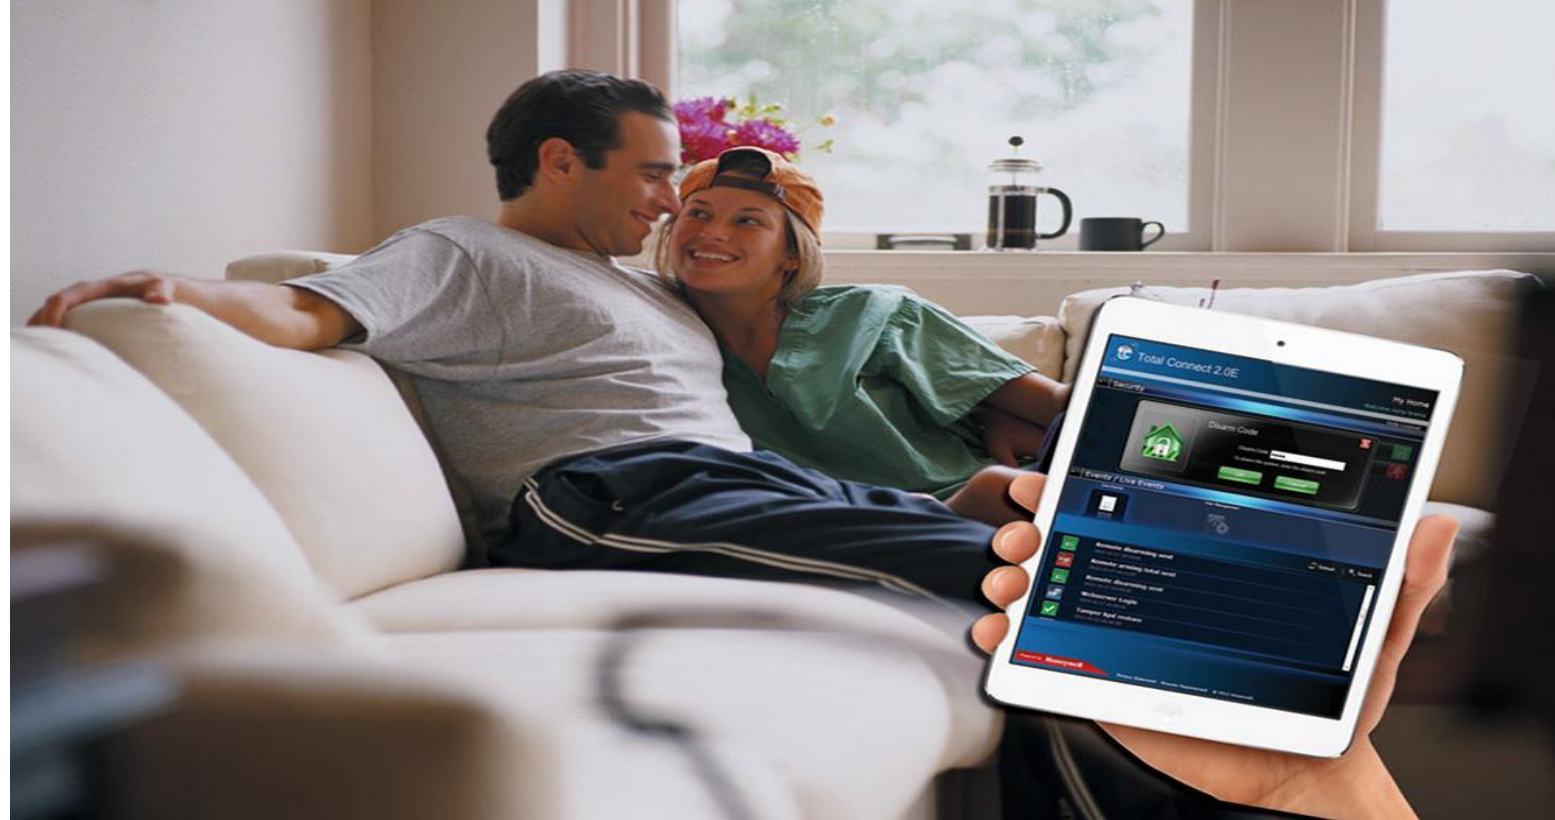

Quick Install Guide

TOTAL CONNECT BOX

Self-monitored intruder system for PRO installers

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

This guide will lead you during the complete configuration of your Total Connect Pro Manager Account and its first Total Connect Box installation.

Creation of TCPM Company Account



Before you can use Total Connect Box you need to create a Total Connect Pro Manager Account.

To do so, go on <https://tc20e.total-connect.eu/tcpm/register> and follow the steps for activation.

1

N.B. Create the TCPM Company Account ONLY ONCE for each company

Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box


English

Link a new panel to TC20e & TCPM

Connect to Total Connect using your TCPM credentials on the TC20e main page.




<https://tc20e.total-connect.eu/>

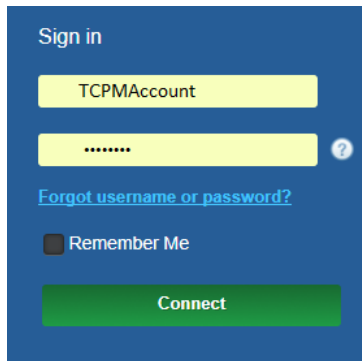

2

Select "Create New panel" on the "Company Panels" main page

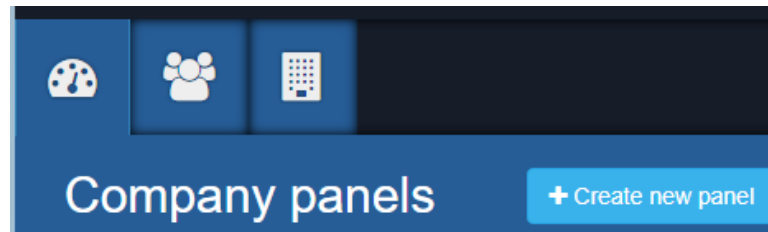

3



Enter the ID code (without the "-") that can be found on TCBox cardboard



4


Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

English

Link a new panel to TC20e & TCPM

Connect the panel through 3 different ways

Method 1: Using Ethernet

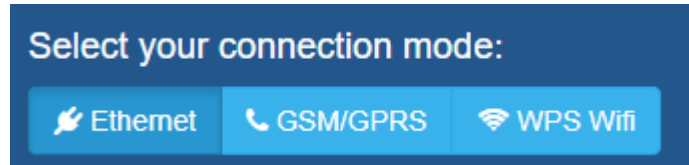


- Plug the Ethernet cable
- Power the TCBox
- Wait for 1minute
- Click on "Connect" button



Method 2 Using GPRS



Enter the phone number (using your country code ex: France = +33) and select the Operator

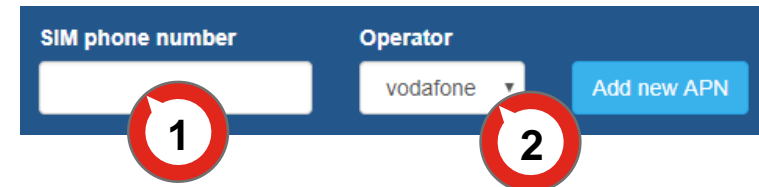

Click on "Connect" button



5a


5b

Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Link a new panel to TC20e & TCPM

Connect the panel through 3 different ways

Method 3: **Using WiFi** (Require WiFi daughter board)

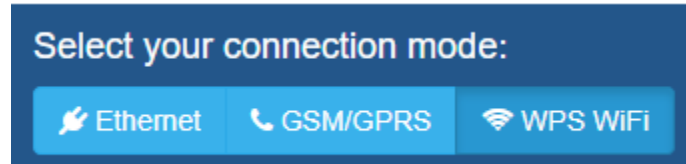

1. Press the Home router WPS button. WPS LED on router starts blinking to indicate that the router is in WPS mode
2. Follow the “Wifi Board Pluggin procedure » below to enable WPS mode on the panel

5c


Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Link a new panel to TC20e & TCPM

Connect the panel through 3 different ways

Method 3: **Using WiFi** (Require WiFi daughter board)

Wifi Board Pluggin procedure

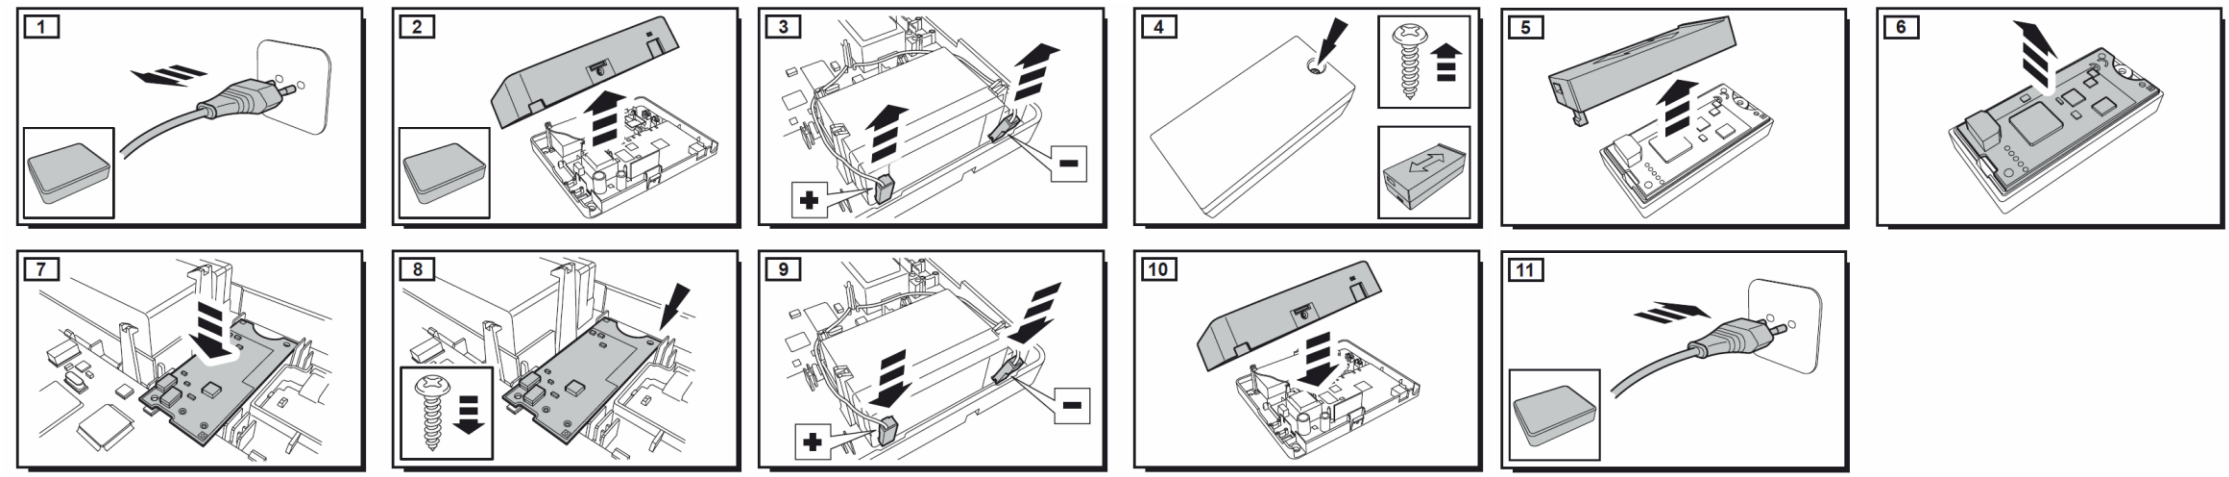


5c

3. A fixed WPS LED indicate that the WiFi credentials are successfully exchanged with the panel.

Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Link a new panel to TC20e & TCPM

Optional: If Ethernet or WiFi is used as main transmission mode, a backup connection can be set up using GPRS media. Open the tab « a) » to configure it.

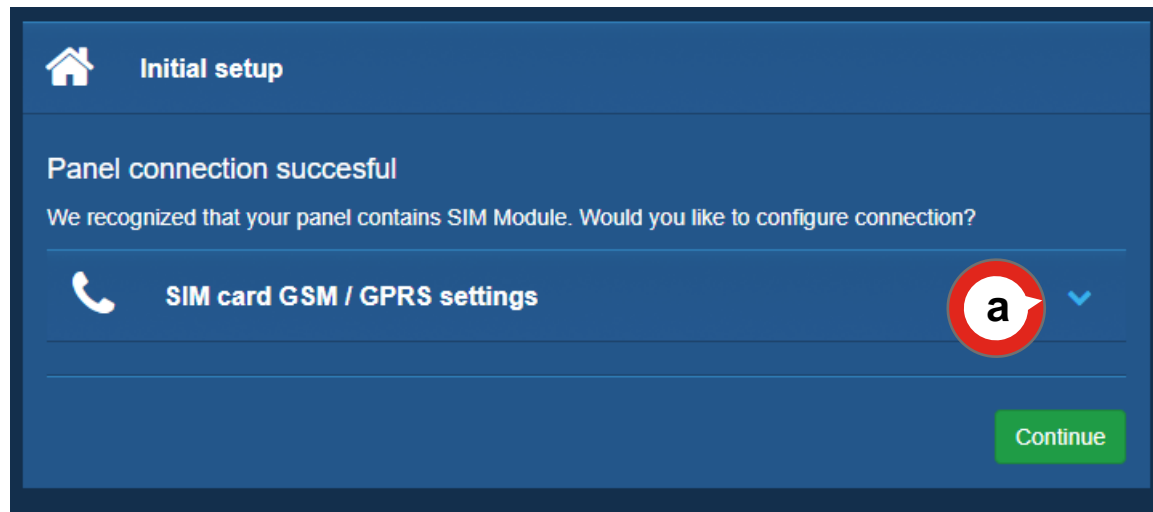

The panel synchronises its configuration with TCPM. This operation may take some time, wait until the end of the process.



Panel connection setup is finished. Please proceed with device registration.

OK

The panel is now associate to your Total Connect Pro Manager account.

6

Optional


Else click on « Continue »

7

Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Associate new peripherals to a panel

- 1- On the main page, select the second tab “Peripherals”
- 2- Click on the “+” icon

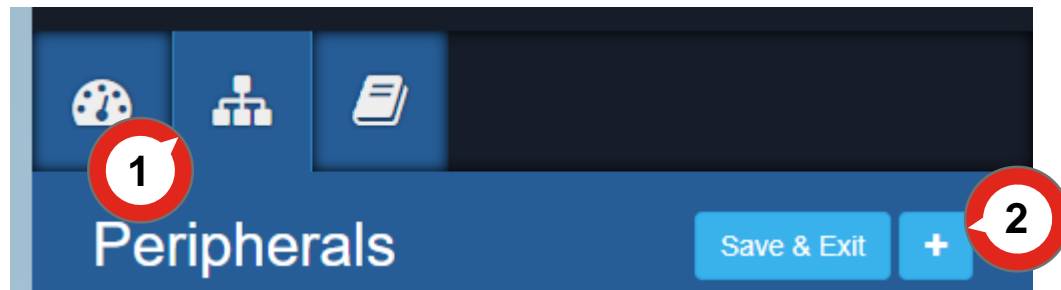

- Wait until the panel is ready (a message will be shown)
- Generate an auto protection for each peripheral

1. Start with Keypad first, wait until the peripheral is detected. A new popup with the details of the peripheral will appear on the screen.
2. Fill in the label and click on « Confirm » to add the peripheral into your configuration.
3. Once all the peripherals have been recorded, click on « Save & Exit » to permanently save your configuration in the panel.

8



Peripherals should be used at a minimum distance of 1m from the panel.

9

Quick Install Guide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box


Create the End user Account

1- Disconnect from Total Connect Pro Manager.

2- Open the TC20e main page.

 <https://tc20e.total-connect.eu/>

3- Select “Create user”, and follow the steps until the end.

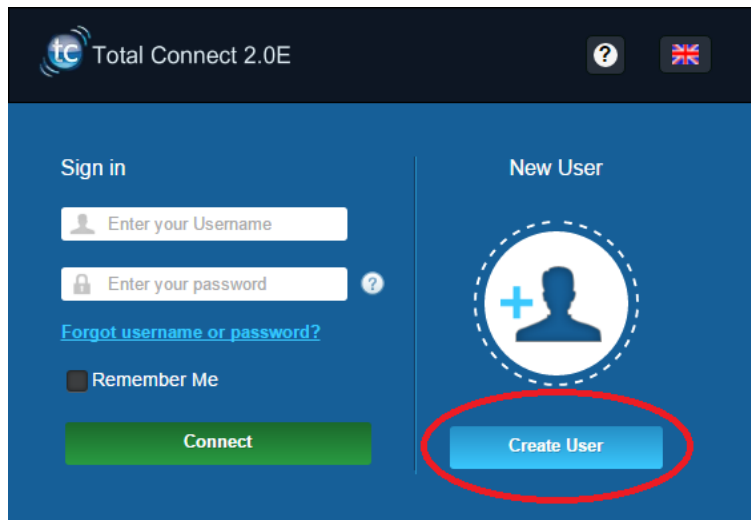

10


1. Open the TC20e main page.

 <https://tc20e.total-connect.eu/>

2. Using the End User Credentials connect to the End User account.

3. Your panel is ready to be used

11

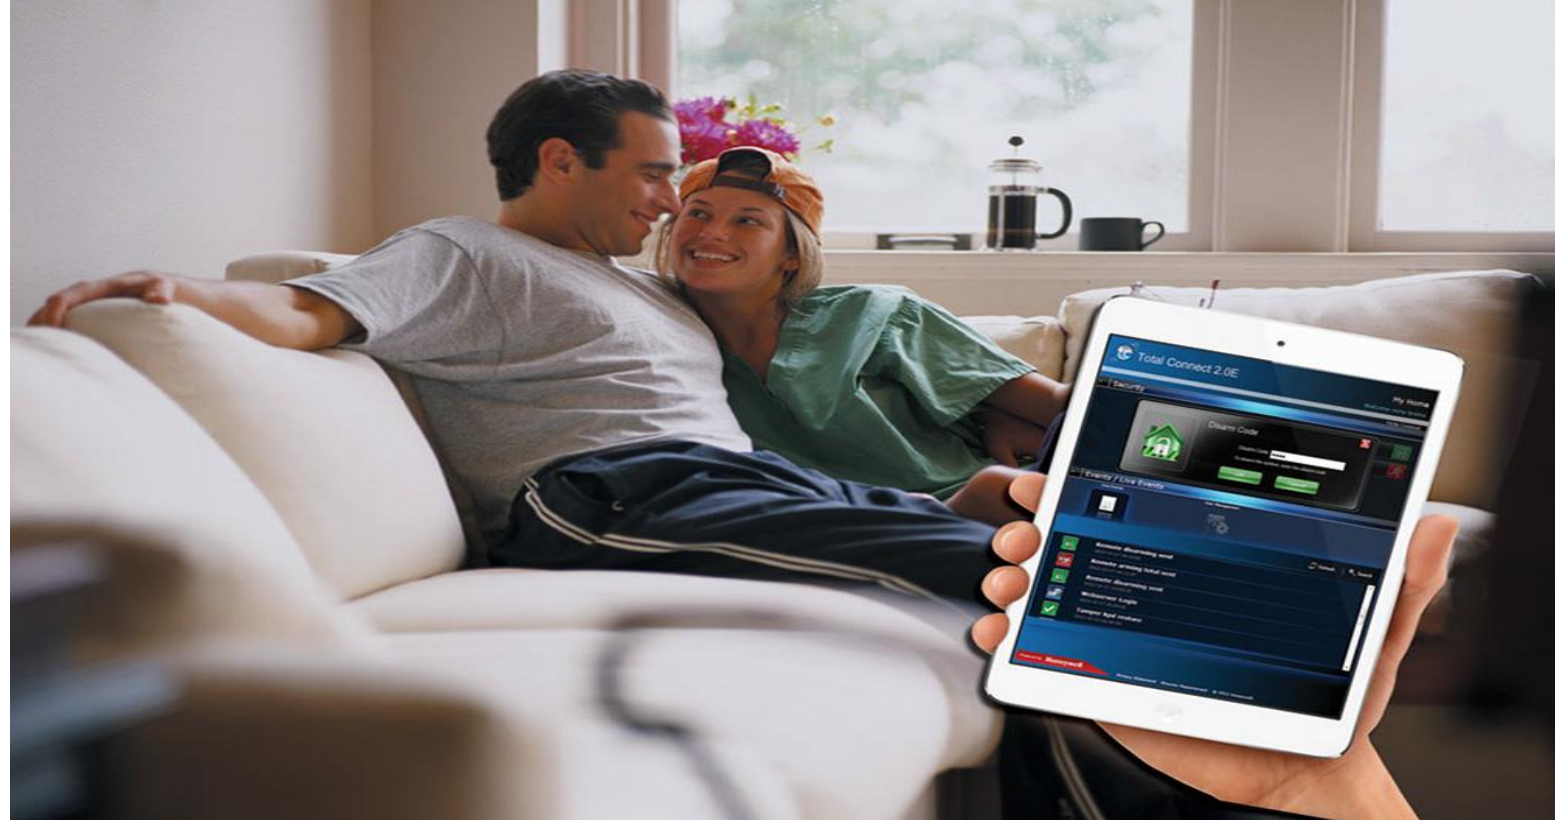

Kurzanleitung

TOTAL CONNECT BOX

Selbstüberwachtes Einbruchmeldesystem für Facherrichter

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Dieses Handbuch führt Sie durch die vollständige Konfiguration des gesamten Connect PRO-Manager-Kontos und der ersten kompletten Installation der Total Connect Box.

Erstellen eines neuen TCPM Kontos



Bevor Sie die Total Connect-Box verwenden können, müssen Sie ein Total Connect Pro Manager-Konto erstellen. Um dies zu tun, gehen Sie auf <https://tc20e.Total-Connect.EU/tcpm/register> und befolgen Sie die Schritte für die Aktivierung.

1

N.B. Erstellen Sie den TCPM Company Account NUR EINMAL für jedes Unternehmen

Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Verknüpfen eines neuen Panels mit TC20e & TCPM


Verbinden Sie Total Connect mit Ihren TCPM-Anmeldeinformationen auf der TC20e-Hauptseite.



<https://tc20e.total-connect.eu/>


2

Wählen Sie "Neues Panel erstellen" auf der Hauptseite von "Firmenpanels"

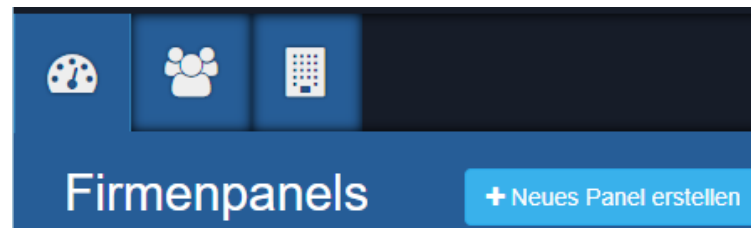

3

Geben Sie den ID-Code (ohne "-") ein, diesen finden Sie auf dem Karton der TCBox

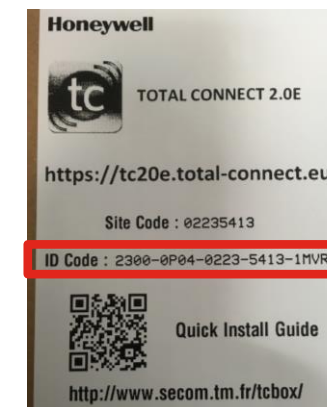

4


Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Deutsch

Verknüpfen eines neuen Panels mit TC20e & TCPM


Schließen Sie die Zentrale auf 3 verschiedene Wege an

Methode 1: Verwenden von Ethernet

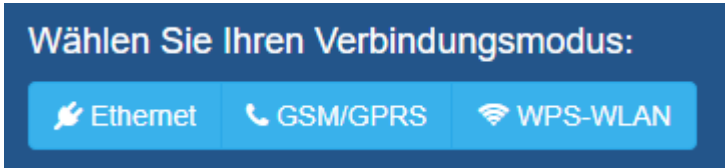

- Stecken Sie das Ethernet Kabel ein
- Schalten Sie die TC Box ein
- Warten Sie 1 Minute
- Drücken Sie den Knopf "Verbinden"

Methode 2: Verwenden von GPRS

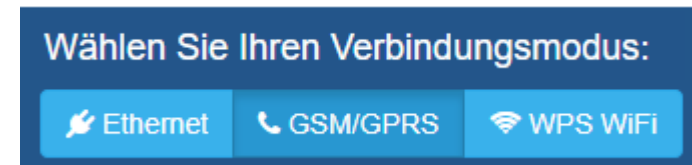


Geben Sie die Telefonnummer ein (mit Ihrem Ländercode Ex: Deutschland = +49) und wählen Sie den Anbieter




Drücken Sie den Knopf "Verbinden"

5a



5b



Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Verknüpfen eines neuen Panels mit TC20e & TCPM

Schließen Sie die Zentrale auf 3 verschiedene Wege an

Methode 3: **Verwenden von WIFI** (WIFI Modul erforderlich)

Wählen Sie Ihren Verbindungsmodus:

 Ethernet  GSM/GPRS  WPS WiFi

1. Drücken Sie die Home Router WPS-Taste. Die WPS LED am Router beginnt zu blinken, dies zeigt an, dass der Router im WPS-Modus ist.
2. Folgen Sie dem "WiFi Board Plugg-In Verfahren" unten, um den WPS-Modus auf dem Bedienfeld zu aktivieren

5c


Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Verknüpfen eines neuen Panels mit TC20e & TCPM

Schließen Sie die Zentrale auf 3 verschiedene Wege an

Methode 3: **Verwenden von WIFI** (WIFI Modul erforderlich)

Wifi Board-Plugin-Verfahren

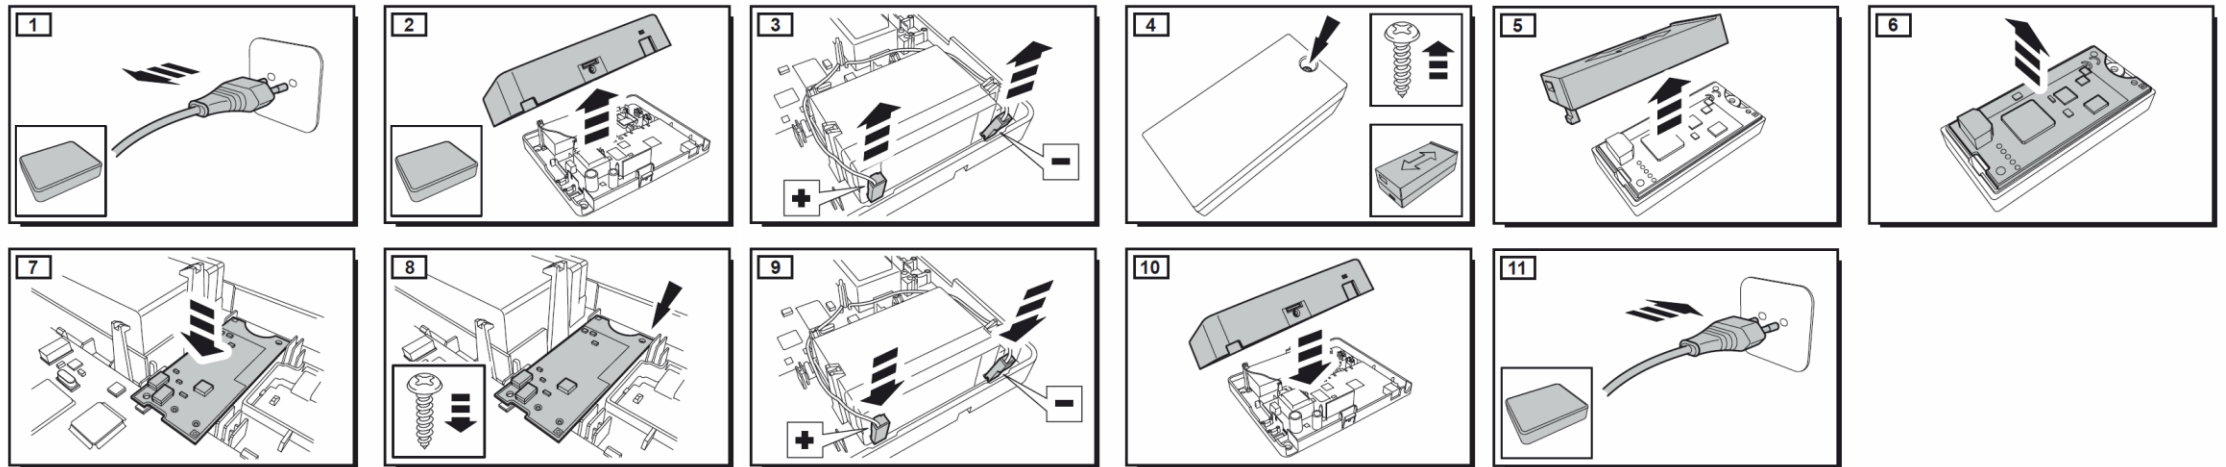


5c

3. Eine dauerhaft leuchtende WPS-LED zeigt an, dass die WiFi-Anmeldeinformationen erfolgreich mit dem Bedienfeld ausgetauscht werden.


Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Verknüpfen eines neuen Panels mit TC20e & TCPM

Optional: Wenn Ethernet oder WiFi als Haupt-Übertragungsmodus verwendet wird, kann eine Backup-Verbindung mit GPRS-Medien eingerichtet werden. Öffnen Sie Tab « a) », um dies zu konfigurieren.

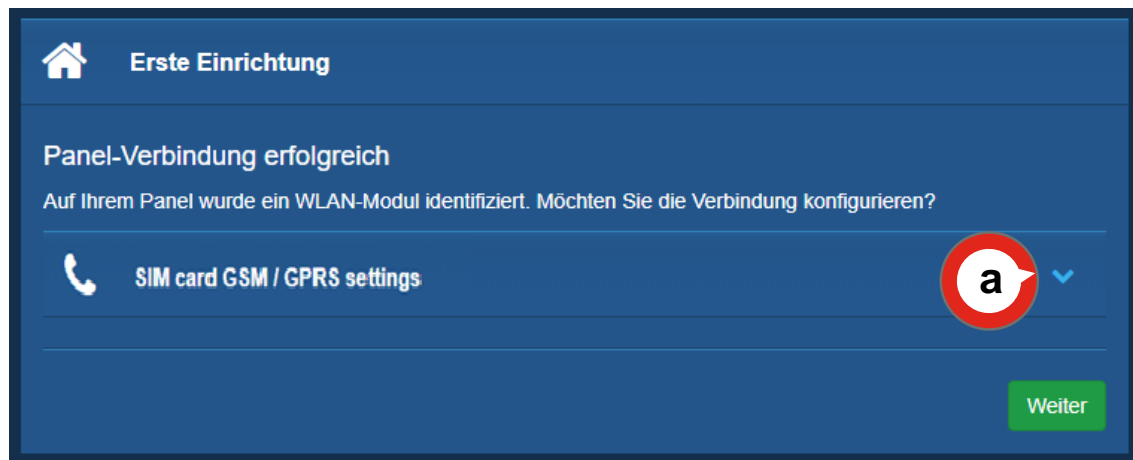

Die Zentrale synchronisiert die Konfiguration mit TCPM. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, warten Sie bis zum Ende des Prozesses.

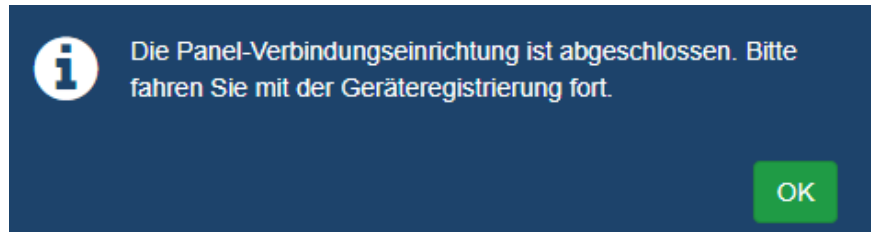

Die Zentrale ist jetzt dem Total Connect Pro Manager-Konto zugeordnet.

6
Optional


Sonst klicken Sie auf "Fortfahren"

7

Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Neue Peripheriegeräte zu einer Zentrale zuordnen

1. Wählen Sie auf der Hauptseite die zweite Registerkarte "Peripheriegeräte,,
2. klicken Sie auf das "+" Symbol

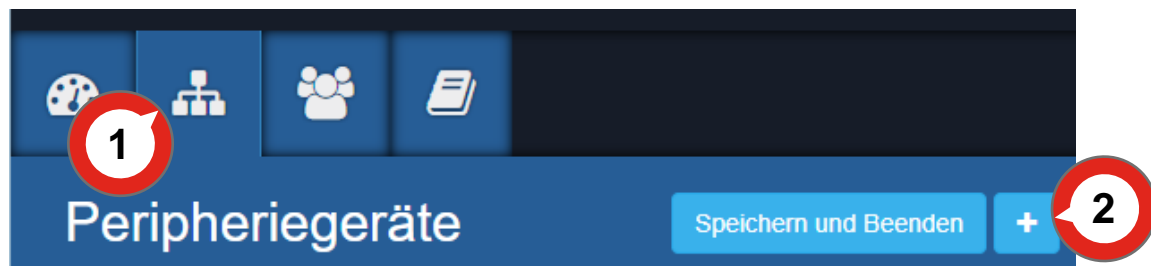

- Warten Sie, bis die Zentrale bereit ist (eine Meldung wird angezeigt).
- Erzeugen Sie einen automatischen Schutz für jede Peripherie

1. Beginnen Sie zuerst mit der Tastatur, warten Sie, bis die Peripherie erkannt wird.
2. Auf dem Bildschirm wird ein neues Popup mit den Details des Peripheriegerätes erscheinen. Füllen Sie die Bezeichnung aus und klicken Sie auf «Bestätigen», um das Peripheriegerät in Ihre Konfiguration einzufügen.
3. Sobald alle Peripheriegeräte aufgenommen wurden, klicken Sie auf "Speichern & Verlassen", um Ihre Konfiguration dauerhaft im Bedienfeld zu speichern.

8



Peripheriegeräte sollten in einem Mindestabstand von 1,5 m von der Zentrale verwendet werden.

9

Speichern und Beenden

Kurzanleitung - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Deutsch

Erstellen Sie das Endbenutzerkonto

1. Melden Sie sich vom Total Connect Pro Manager ab.

 <https://tc20e.total-connect.eu/>

2. Öffnen Sie die TC20e Hauptseite.
3. Wählen Sie "Benutzer erstellen", und befolgen Sie die Schritte bis zum Ende.




1. Öffnen Sie die Hauptseite des TC20e.

 <https://tc20e.total-connect.eu/>

2. Mithilfe der Endbenutzer-Anmeldeinformationen wird eine Verbindung mit dem Endbenutzer-Konto hergestellt.
3. Ihre Zentrale ist bereit für die Verwendung

10

11

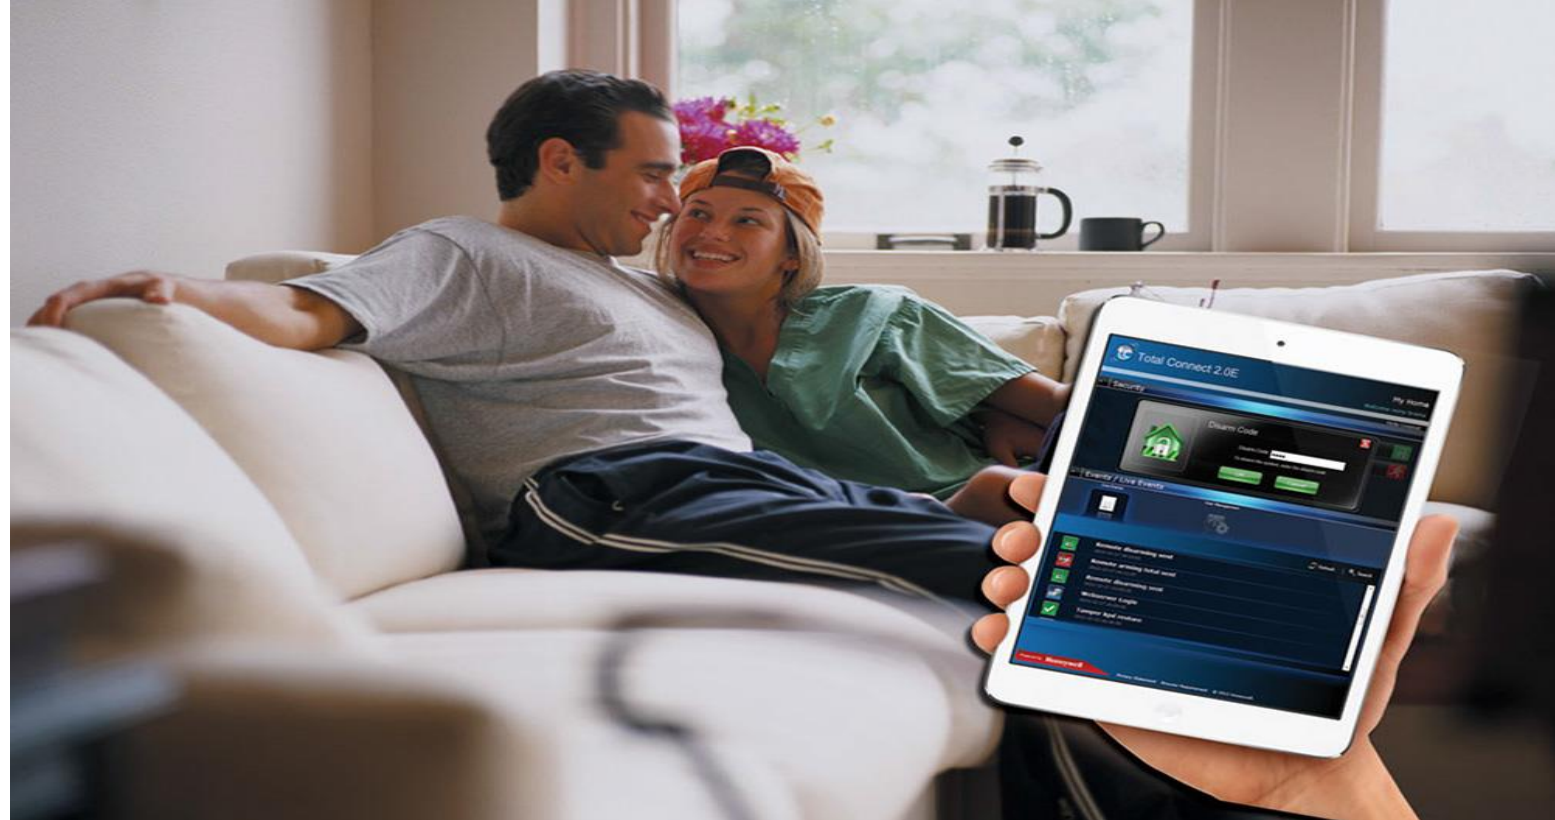

Guide
d'installation

TOTAL CONNECT BOX

Système d'alarme d'auto surveillance pour les installateurs PRO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Ce document vous guidera à travers les différentes étapes de configuration du compte Total Connect Pro Manager et de sa première installation de centrale Total Connect Box.

Création d'un nouveau compte TCPM



Avant d'utiliser et de configurer votre centrale Total Connect Box, il est nécessaire de créer un compte Total Connect Pro Manager. Pour se faire, cliquer sur le lien <https://tc20e.total-connect.eu/tcpm/register> et suivre les étapes d'activation.

1

Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Associer une nouvelle centrale à TC20e & TCPM


Se connecter à Total Connect en utilisant les identifiants TCPM.



<https://tc20e.total-connect.eu/>


2

Sur la page "Panneau Entreprise", sélectionner "Créer un nouveau panneau"

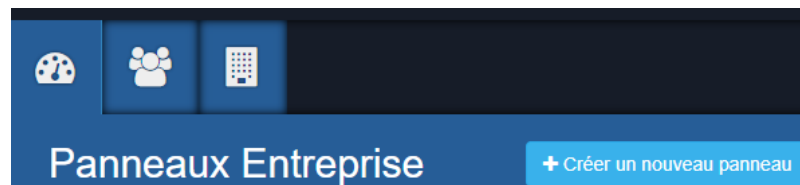

3

Rentrer le code d'identification (« ID code », sans les "-") qui se trouve sur l'emballage de la centrale TCBox

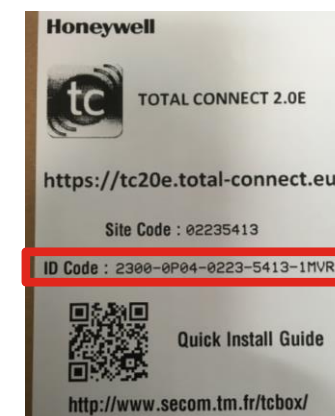


4

Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Associer une nouvelle centrale à TC20e & TCPM

Connecter la centrale via 3 méthodes

Méthode 1: via Ethernet

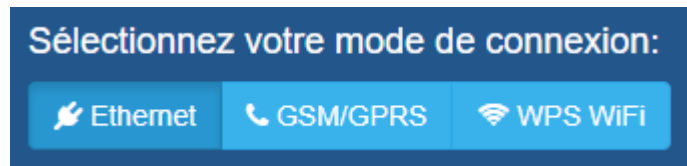


- Brancher le câble Ethernet
- Alimenter la TCBox
- Attendre 1 minute
- Cliquer sur le bouton "Connecter"


Connecter

5a

Méthode 2 via GPRS

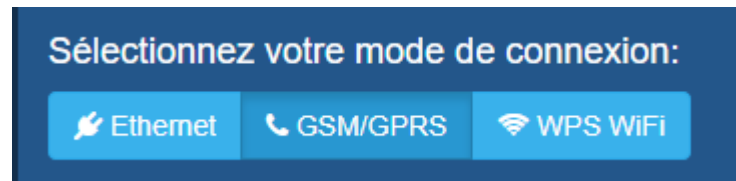

Entrer le numéros de téléphone (en utilisant votre code pays ex: France = +33) et sélectionner l'opérateur de votre choix

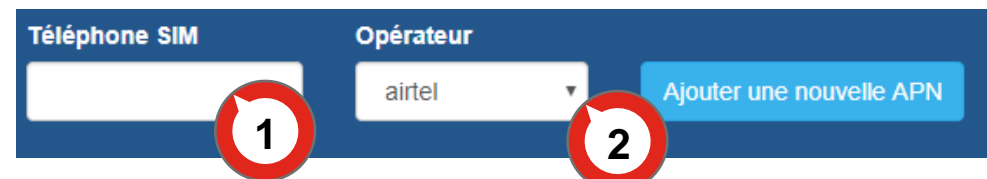

Cliquer sur le bouton "Connecter"

Connecter

5b

Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Associer une nouvelle centrale à TC20e & TCPM

Connecter la centrale via 3 méthodes

Méthode 3: **via WiFi** (nécessite une carte fille WiFi)



1. Appuyer sur le bouton WPS du routeur. Le voyant LED WPS sur le routeur clignote pour indiquer que le routeur est en mode WPS.
2. Suivre la « procédure de branchement de la carte fille WiFi » ci dessous pour activer le mode sur la centrale

5c


Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Associer une nouvelle centrale à TC20e & TCPM

Connecter la centrale via 3 méthodes

Méthode 3: **via WiFi** (nécessite une carte fille WiFi)

procédure de branchement de la carte fille WiFi

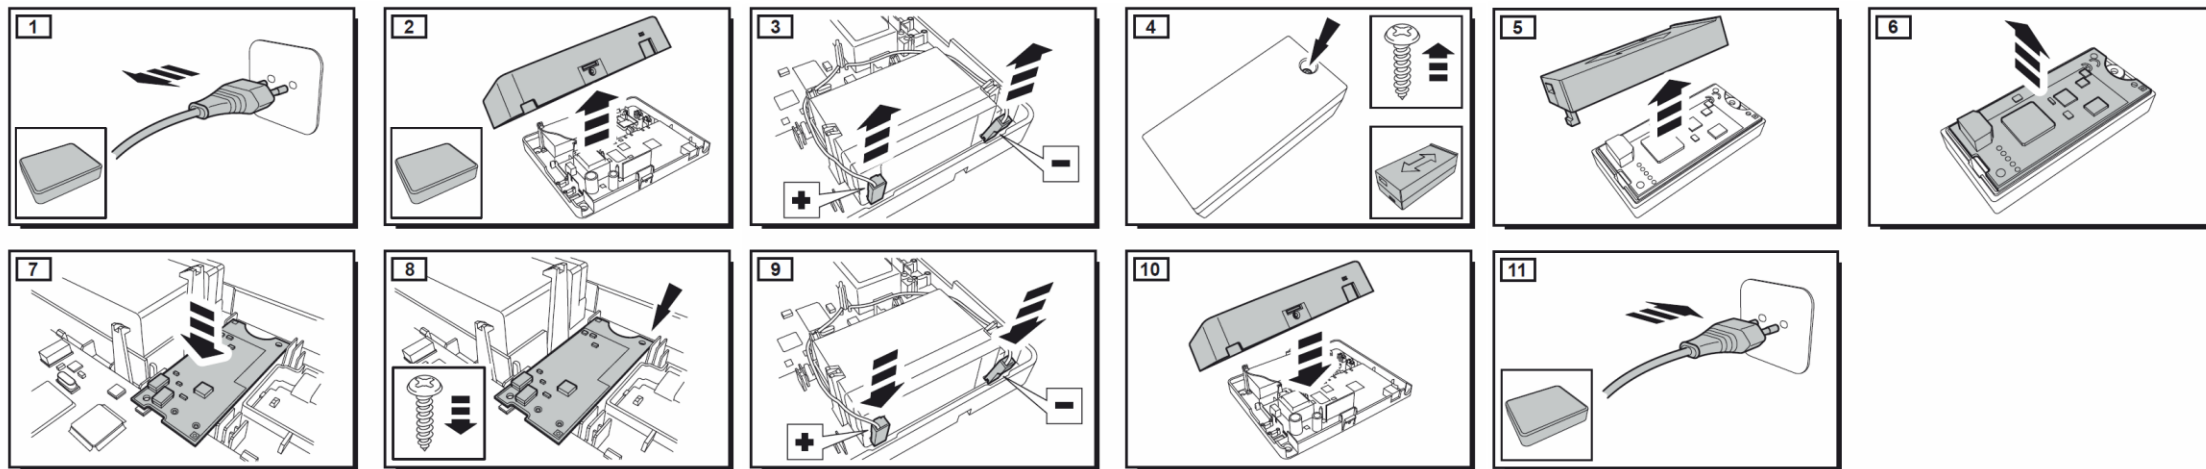


5c

3. Un voyant fixe LED WPS indique que la carte fille est correctement appairée au WiFi

Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Associer une nouvelle centrale à TC20e & TCPM

Optionnel: Si l'Ethernet ou le WiFi est utilisé comme média de communication principal, une connexion de backup peut être configurée via GPRS, ouvrir l'onglet « a) » pour la paramétrer.

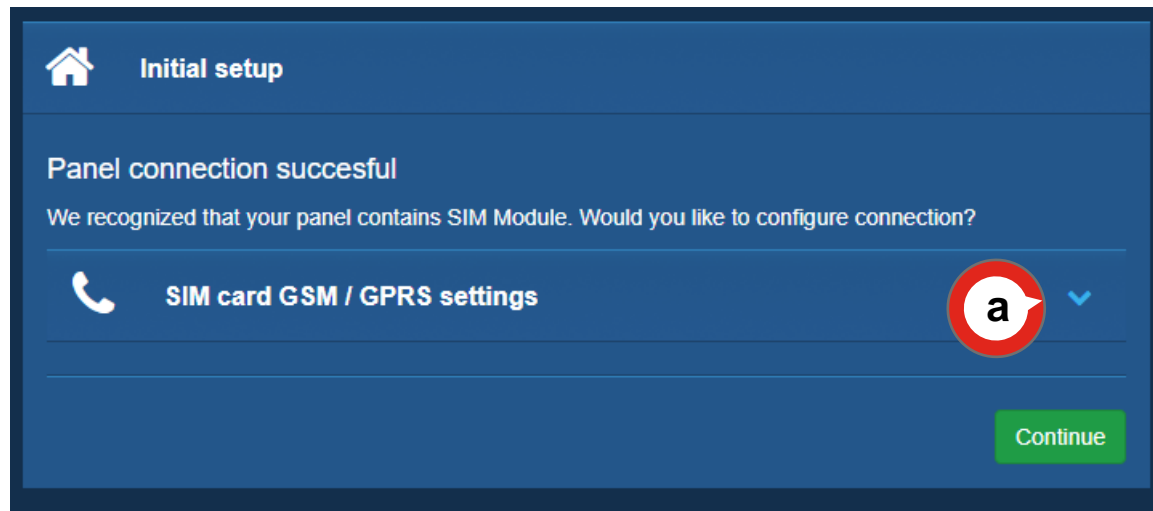

La centrale va synchroniser sa configuration avec TCPM. Cette opération peut prendre du temps. Patienter jusqu'à la fin du processus.



Panel connection setup is finished. Please proceed with device registration.

OK

La centrale est désormais associée à votre compte Total Connect Pro Manager

6

Optionnel


Sinon, cliquer sur continuer

7

Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Associer un nouveau périphérique à la centrale Total Connect Box

- 1- Dans la page "centrale", sélectionner le deuxième onglet "Périphériques"
- 2- cliquer sur le bouton "+"

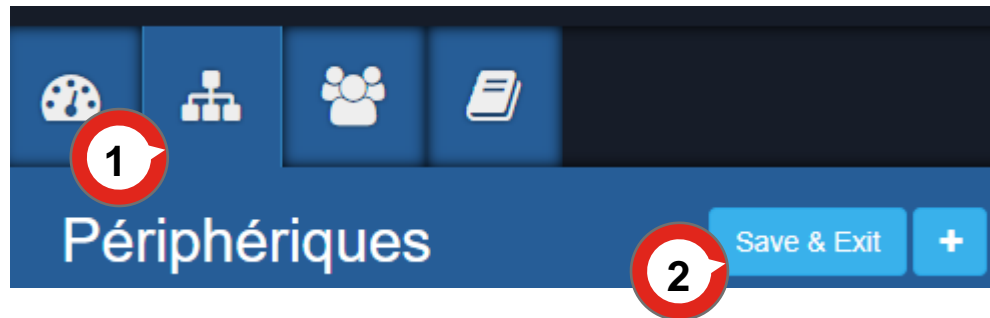

- Patienter jusqu'à ce qu'un message indiquant que la centrale est prête apparaisse. L'enregistrement des périphériques peut commencer.

1. En commençant par le clavier, enregistrer chaque périphérique en suivant les instructions d'appairage que vous trouverez dans les documentation technique (notices en lignes disponibles sur : <http://secom.tm.fr/>)
2. Valider le label du périphérique et cliquer sur « confirmer » pour qu'il soit inséré dans la configuration de votre centrale.
3. Une fois tous les périphériques enregistrés cliquer sur « Save & Exit » pour enregistrer de manière permanente la configuration centrale

8



Une distance d'un mètre minimum est à respecter entre la centrale et les périphériques.

9

Save & Exit


Guide d'installation rapide - Total Connect Pro Manager & Total Connect Box

Create the End user Account

1. Se déconnecter de Total Connect Pro Manager et se rendre sur la page

 <https://tc20e.total-connect.eu/>

2. Sélectionner "Créer un nouvel utilisateur", et suivre les différentes étapes pour terminer la création du compte utilisateur TC20e.

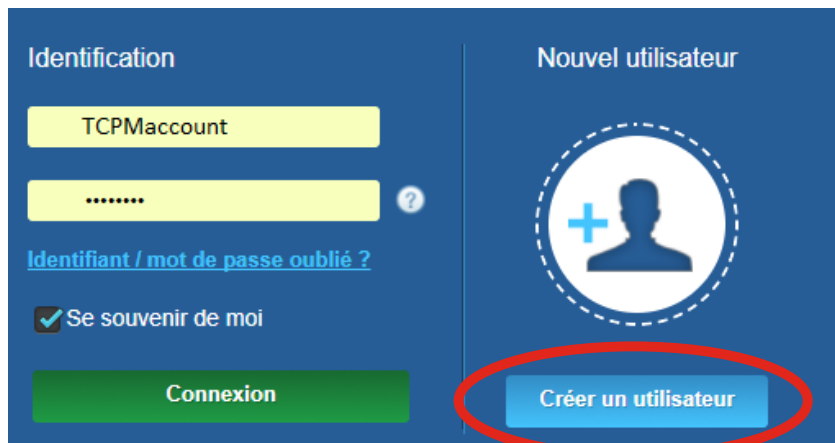

Identification

TCPMaccount

..... ?

[Identifiant / mot de passe oublié ?](#)

Se souvenir de moi

Connexion

Nouvel utilisateur

+

Créer un utilisateur

10