



Die Swinger Shutdown Funktion ermöglicht das Sperren eines Videofied® Einbruchdetektors für eine definierte Zeit wenn dieser wiederholt Fehlalarme in weniger als 5 Minuten auslöst.

Die Swinger Shutdown Funktion ist verfügbar für die XL, XLL, XT und XV Videofied® Alarmzentralen und ihren Versionen ab Firmware Version* 03.91.XX.XXX und später.

*Um die Firmware-Version zu überprüfen, geben Sie den folgenden Code in das Standby-Menü ein, wenn die Alarmzentrale entschärft ist: 000000 + JA.

Swinger Shutdown Menü

Konfigurationsmenü (Lvl. 4)

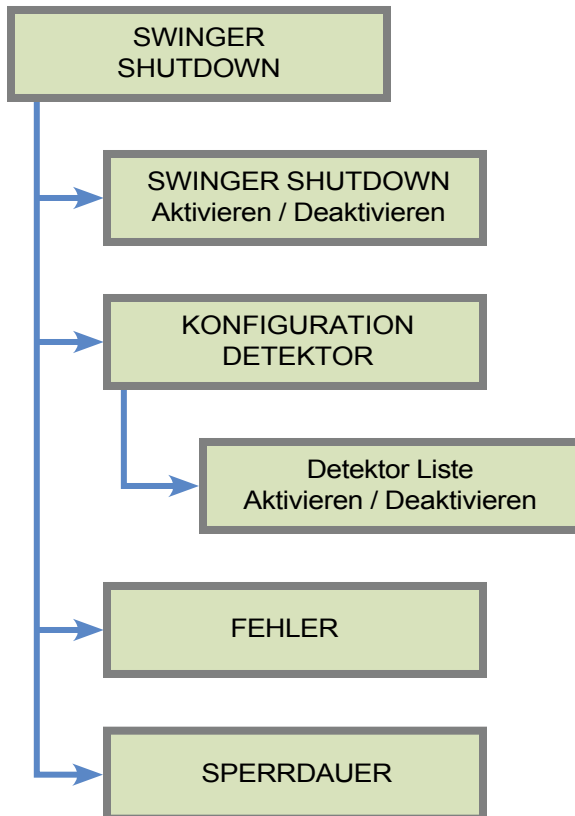

Aktivieren der Swinger Shutdown Funktion, Swinger Shutdown-Funktion wird nicht gelöscht, wenn diese deaktiviert wird.

In diesem Menü legen Sie fest, für welchen Detektor die Swinger Shutdown-Funktion aktiviert werden soll.

Legt fest, wie oft der Detektor innerhalb von 5 Minuten ausgelöst werden darf bevor dieser gesperrt wird.

Definiert die Sperrdauer des Detektors

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

