

ANWENDUNGSHINWEIS

Doc. - Ref. 140-X
Version : November 2013



Mit den videofied Alarmsystemen ist es möglich, 2 voneinander unabhängige Teilbereiche zu nutzen, genannt Partitionierung. Funktion ist in den videofied Zentralen XL, XLL, XT, XT-iP, XV, XV-iP, XTO und XTO-iP ab der Firmware* 03.65.XX.XXX und später enthalten.




* Um die Firmwareversion anzuzeigen, drücken Sie 000000 + YES auf einem Bedienteil, welches sich im Zustand "Deaktiviert Ebene X" befindet.

Durch die Partitionierung ist es möglich, 2 unabhängige Bereiche mit einem gemeinsamen Bedienteil zu bedienen.


Jeder dieser 2 Bereiche kann separat mit den zugeordneten Fernbedienungen, Codes oder Proxy-Chips scharf- bzw. unscharf geschaltet werden.

Sie können Benutzer entweder Teilbereich PA1, Teilbereich PA2 oder beiden Teilbereichen PA1 und PA2 zuordnen. Die Partitionierung kann mit einem einzigen Bedienteil gesteuert werden. So können Zonen, die beiden Bereichen zugeordnet sind, für einen Gemeinschaftsbereich genutzt werden und sind erst aktiv, wenn beide Teilbereiche geschärft wurden.

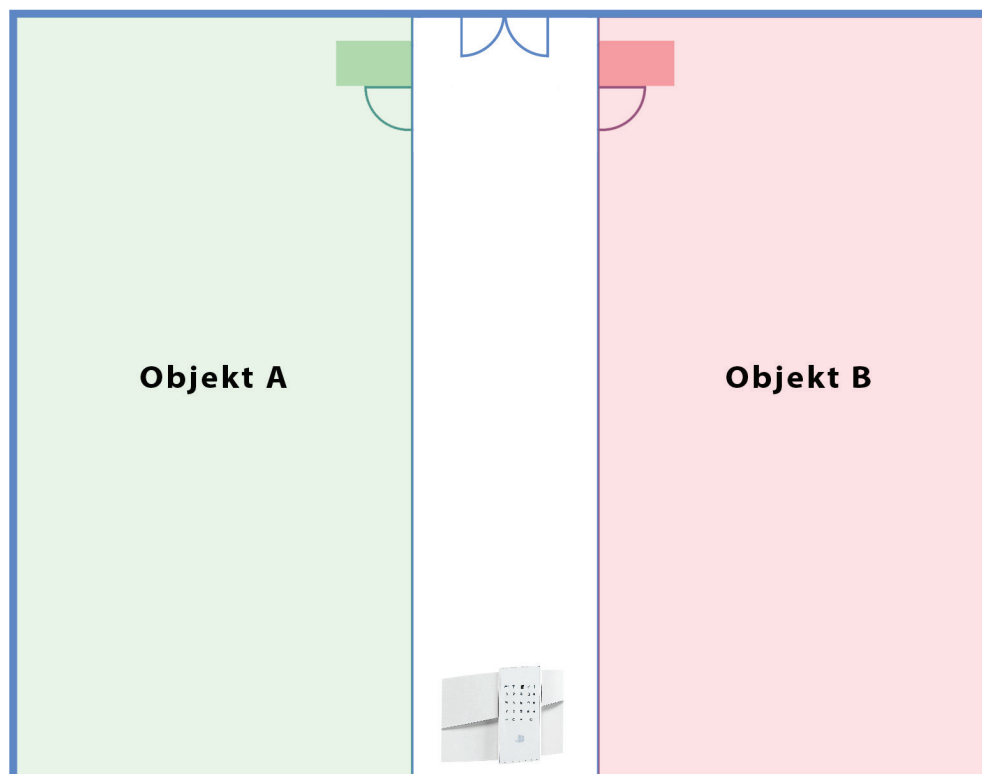

Partitionierungs-Menü

Level 4

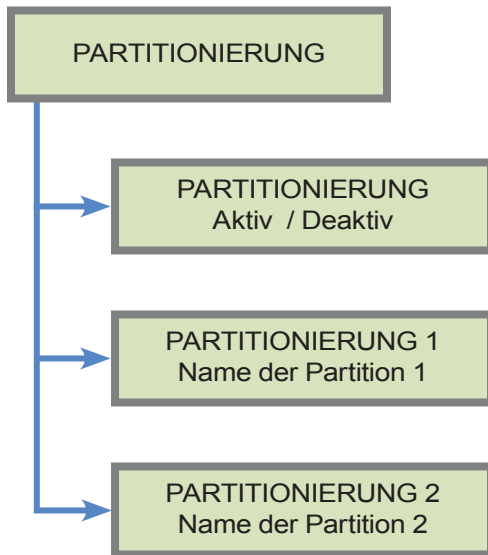


Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion Partitionierung, um die entsprechenden Menüeinträge verfügbar zu machen. Die Einstellmöglichkeiten für Zonen, Chips, etc. sind in den jeweiligen Menüs nicht sichtbar, wenn die Partitionierung deaktiviert ist.

In diesem Menü können Sie den Namen der Partitionen (Standard PA1 oder PA2) ändern, oder überprüfen, welcher Partition ein Chip, Code oder eine Zone zugeordnet ist. Sie können auch einsehen, welche Bereiche mit den Partitionen verknüpft sind (Standard: Bereich 1 + 2 in PA1 und Bereiche 3 + 4 in PA2).


In diesem Menü erfolgen keine Änderungen. Die Änderungen erfolgen in den jeweiligen Menüs der Benutzer / Geräte, wie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

Partitionierung ist aktiv wenn:

- Die Icons und/oder am unteren Rand des Displays zu sehen sind
- Die Schärfungsmodi SP2 und Perimeter nicht verfügbar sind

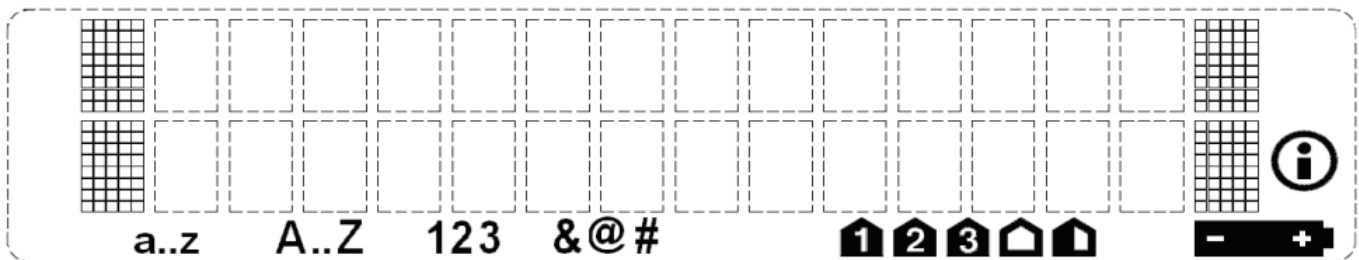

Einen Code/Chip einer Partition zuordnen

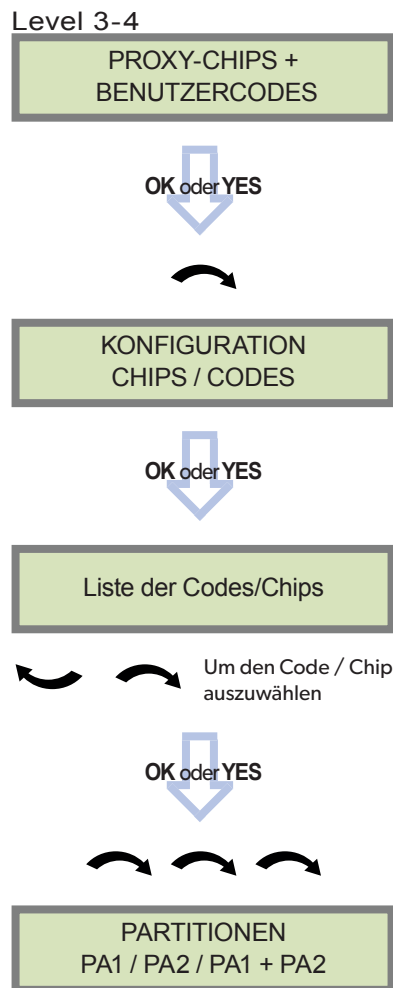

Drücken Sie OK oder YES und blättern Sie dann mit den Pfeiltasten, um die Partition für den Code / Chip auszuwählen.


Achtung:

Ein Chip / Code welcher neu angelegt wird, erhält automatisch Zugangsebene 3.

Daher kann er seine Zugriffsberechtigung selbst bearbeiten.


Stellen Sie sicher, dass keine Benutzer Zugänge auf das **Level 2** geändert werden.

Eine Fernbedienung einer Partition zuordnen

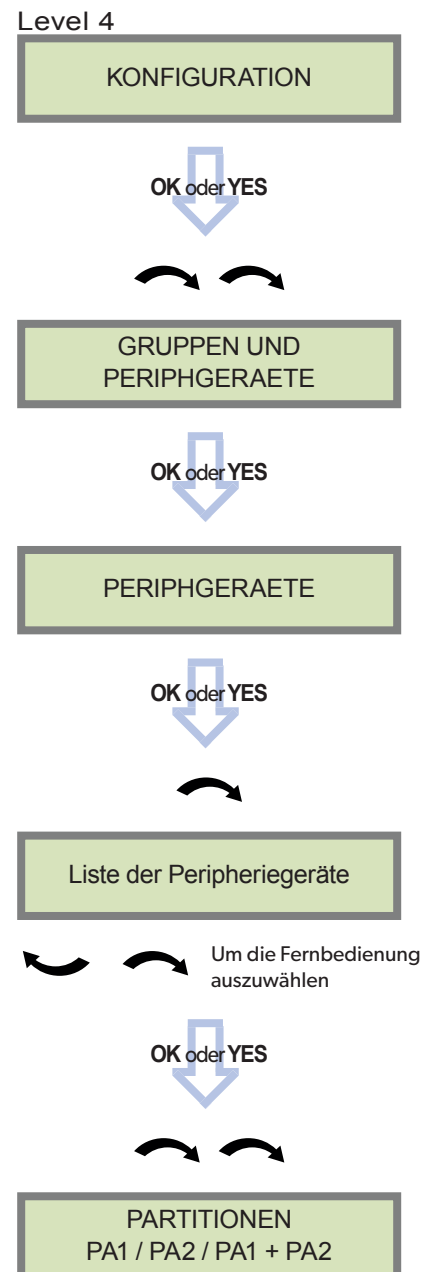

Drücken Sie OK oder YES und blättern Sie dann mit den Pfeiltasten, um die Partition für die Fernbedienung auszuwählen.

Eine Zone einer Partition zuordnen

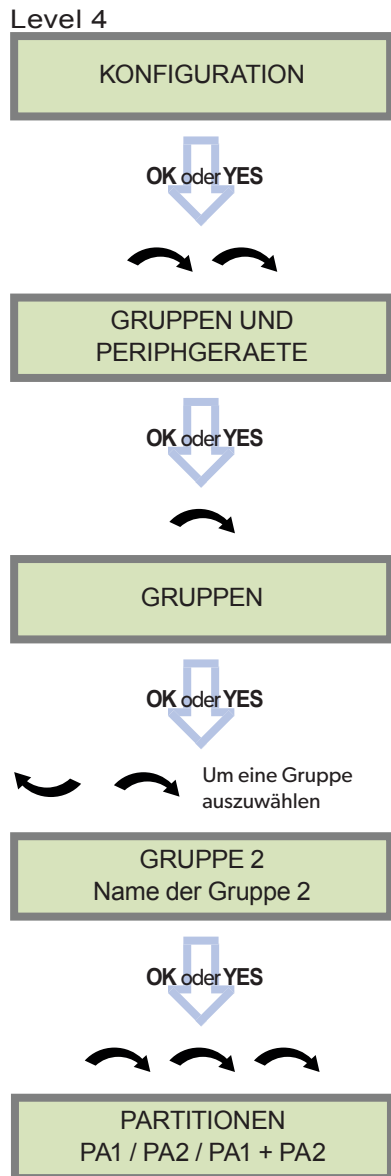

Als Standard sind die Gruppen 1 & 2 in Partition 1, genannt PA1.
Gruppen 2 & 3 sind in Partition 2, genannt PA2.

Im Menü der jeweiligen Gruppe können Sie die Partitionszuordnung ändern.

Hier können Sie die Zuordnung der Gruppe 2 zu einer anderen Partition (PA2) oder zu einem Gemeinschaftsbereich (PA1 + PA2) ändern.

Drücken Sie OK oder YES und blättern Sie dann mit den Pfeiltasten, um die Partition für die Gruppe auszuwählen.

Achtung:

Interne und externe Sirenen sowie Bedienteile werden nicht durch die Partitionierung getrennt.

Wenn ein Ereignis (Einbruch, Sabotage, etc.) in einer geschärften Gruppe auftritt, werden alle mit dem System verbundenen Sirenen und Bedienteil-Buzzer ausgelöst.

Die Anzeigen auf allen Bedienteilen, egal in welcher Partition zugeordnet, ist identisch (Datum/Uhrzeit, PA1 oder PA2 aktiv oder System deaktiviert).



Beispiel für eine Installation mit aktivierter Partitionierung

Bei dieser Installation wollen 2 Firmen mit einem gemeinsamen Foyer Ihre Büros unabhängig sichern.

Gruppen definieren:

- Speichern Sie die Tastatur (oder andere Schärfsgeräte außer Fernbedienungen) und alle Melder im Gemeinschaftsbereich in Gruppe 1, um die automatische Eingangsverzögerung zu erhalten.
- Speichern Sie alle in den Räumlichkeiten der Firma A installierten Geräte in Gruppe 2 und alle in den Räumlichkeiten der Firma B installierten Geräte in Gruppe 4 (Gruppe 3 wird nicht verwendet, da in dieser die automatische Verzögerung aktiviert wäre).

Gruppen den Partitionen zuweisen:

- Gruppe 1 (Gemeinschaftsbereich) wird Partition PA1 + PA2 zugeordnet.
- Gruppe 2 (Firma A) wird Partition PA1 zugeordnet.
- Gruppe 4 (Firma B) wird Partition PA2 zugeordnet.

Speichern Sie Codes/Chips und Fernbedienungen:

- Die Zugänge der Mitarbeiter von Firma A wird Partition PA1 zugeordnet, die Zugänge der Mitarbeiter von Firma B wird Partition PA2 zugeordnet.




Hinweis: Der Gemeinschaftsbereich wird erst dann aktiviert, wenn beide Partitionen, PA1 und PA2, geschärft sind.

Sobald eine der beiden Partitionen entschärft wird, wird der Gemeinschaftsbereich auch entschärft.

Schärfen einer einzelnen Partition mit einem Code PA1 + PA2

Es ist möglich die Partitionen PA1 oder PA2 individuell zu schärfen mit nur einem Code für PA1 + PA2 :

Bei jedem Drücken der Taste  (am Bedienteil XMA/XMB) wird die zu aktivierende Partition ausgewählt (1 für PA1, 2 für PA2). Sobald die zu schärfende Partition ausgewählt wurde, geben Sie Ihren PA1 + PA2 Code ein. Nun wird nur die gewählte Partition geschärft.

Anzeige am Bedienteil ohne Gemeinschaftsbereich

PA1: Gruppen 1 & 2

PA2: Gruppen 3 & 4

	Komplett geschärft	PA1 geschärft	PA2 geschärft
Während der Schärfung	AKTIVIEREN A A A A	AKTIVIEREN A A - -	AKTIVIEREN - - A A
System geschärft	Mit 9/10 11:23 PA1=A PA2=A E:1	Mit 9/10 11:23 PA1=A E:1	Mit 9/10 11:23 PA2=A E:1

Anzeige am Bedienteil mit Gemeinschaftsbereich

PA1: Zones 1 & 2

PA2: Zone 3

PA1+PA2: Zone 4

	Komplett geschärft	PA1 geschärft	PA2 geschärft
Während der Schärfung	AKTIVIEREN A A A A	AKTIVIEREN A A - a	AKTIVIEREN - - A a
System geschärft	Mit 9/10 11:23 PA1=A PA2=A E:1	Mit 9/10 11:23 PA1=A E:1	Mit 9/10 11:23 PA2=a E:1

Vertrieb Deutschland + Österreich

SECPLAN Technik GmbH
Buchenstraße 15
DE-64385 Reichelsheim
E-Mail : info@secplan.de

