




Die Glockenton-Option steht für die XL, XLL, XT und XV Videofied® Alarmzentralen  
und ihren Varianten ab Version\* 03.91.XX.XXX und später zur Verfügung.

*In order to check the firmware version, enter the following code in the standby menu when the panel is DISARMED : 000000+YES.*


Mit aktivierter Glockenton-Option an der Videofied® Alarmanlage, wird eine SE200 Innensirene an einer XMA, XMB oder WMB Bedienteil (Version 05.33 und höher \*) in der Lage sein, bei einem Türkontakt zu ertönen.

- \*Die Bedienteil-Versionsinfo befindet sich:
- Verpackungslabel
  - Label auf der Rückseite des Bedienteils
  - Bei bereits montierten Bedienteil auch auf der Innenseite

## aktivierte Glockenton-Option

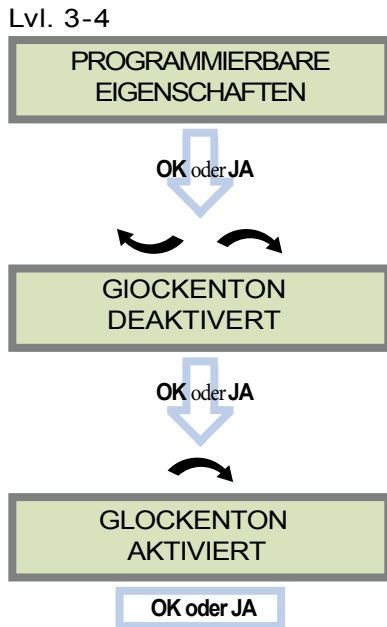


## Definieren Sie die aktiven Zimmersirenen und Bedienteile

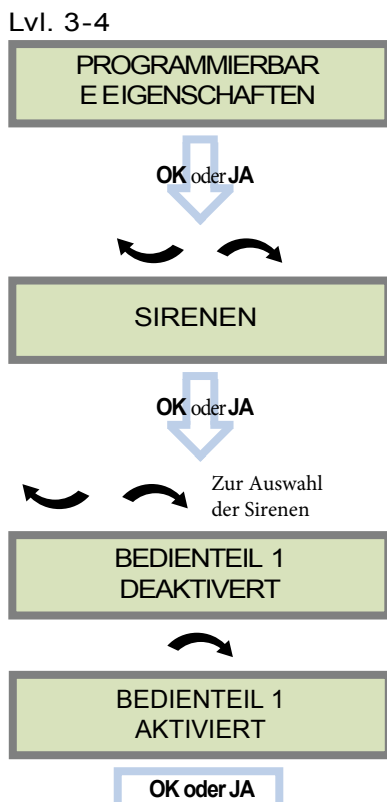

Liste der registrierten Indoor-Sirenen und XMA/XMB Bedienteile auf der Alarmzentrale



Zugang zum Parameter 'Türkontakt-Glockenton'

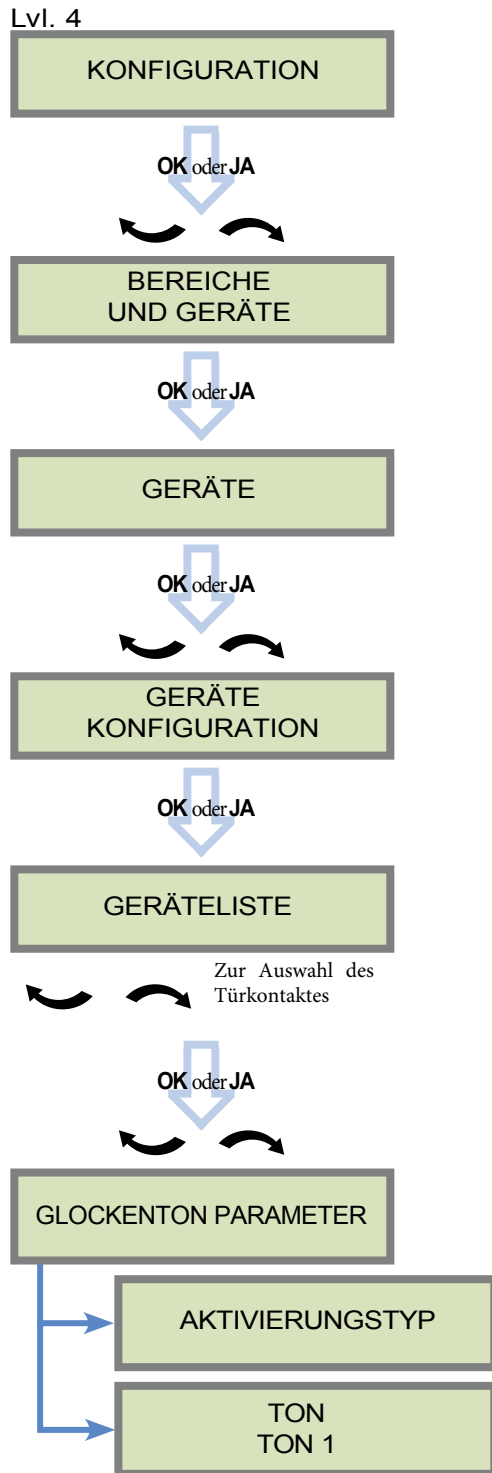

Glockenton Auslöser-Option: **Offen, Geschlossen, Offen und Geschlossen**

Zwei Töne sind als Glockenton verfügbar: **Ton 1 und Ton 2**

**EMEA SALES**

23, avenue du Général Leclerc  
 92340 BOURG-LA-REINE  
 FRANCE  
 E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

**North American Headquarters**

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103  
 Vadnais Heights, MN 55110  
 USA  
 E-Mail : usasales@rsivideotech.com

